
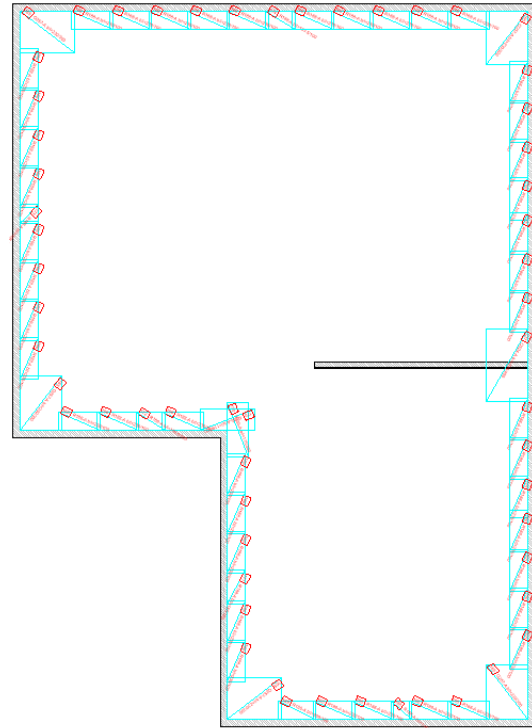


Randmatten verlegen




Mit diesem Befehl können Matten entlang einer definierten Randlinie verlegt werden. Entsprechend dem Randverlauf werden für die Verlegung folgende Situationen unterschieden: Aussen-Ecke, Innen-Ecke, Innen-Wand und Rand-Bereich.

Der Verlegerand

:Feld-Matten - Rand-Bewehrung -
 * eXit | ? | Rechteck | pick=Defi | Intern | Polylinie * <D> :
 * ? Schließen * Ja | Nein * <J> : N
 *? 0 2 3 4 6 NI * Auf welche Seite :

Zuerst wird der Verlegerand über die BauCaD-Gebietsdefinition in der Zeichnung festgelegt. Bei geschlossenem Verlegerand erfolgt die Verlegung automatisch innerhalb des Randes. Ansonsten wird die Verlegeseite durch Picken festgelegt. Innenwände müssen als Störstellen entlang der Außenumfahrung durch Pickpunkte festgelegt werden.

Das Dialogfenster

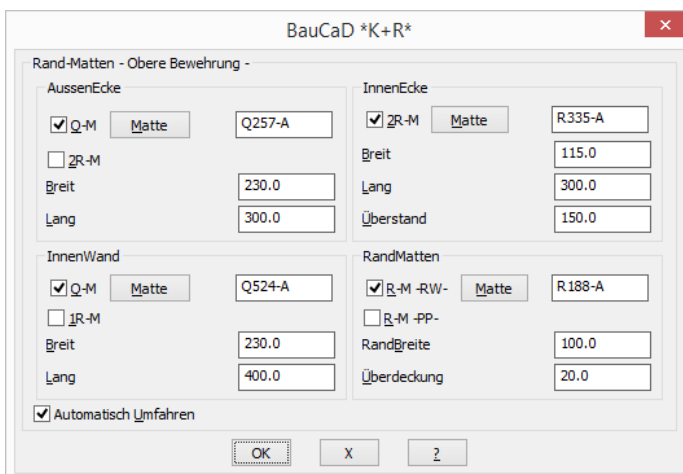

Die Auswahl der Matten, deren Lage und Abmessungen werden im links dargestellten Dialogfenster vorgenommen.

Für die vier verschiedenen Verlegesituationen können unterschiedliche Matten in unterschiedlichen Abmessungen ausgewählt werden.

Soll eine Verlegesituation nicht verwendet werden, wird diese abgehakt.

Ist die Option **“Automatisch Umfahren“** aktiviert, werden sämtliche Matten nach Beendigung des Dialogfensters mit **“OK“** sofort gezeichnet.

- * ? * Zurück | Korrektur | Weiter * <W> : K
- * ? * Zurück | Korrektur | Weiter * <K> : W
- * ? * Zurück | Korrektur | Weiter * <W> : Z


Ansonsten können Sie für jedes Teilstück der Randmatten die Einstellungen im Dialogfenster ändern. Das aktuelle Teilstück wird als farbige Vorschau in der Zeichnung dargestellt und kann durch die Eingabe von **“K“** korrigiert werden. Mit **“W“** für weiter und **“Z“** für zurück bewegen Sie sich zwischen den Teilstücken.

Aussen-Ecke

AussenEcke	
<input checked="" type="checkbox"/> Q-M	Matte: Q257-A
<input type="checkbox"/> 2R-M	
Breit	230.0
Lang	300.0

Für die Lage der Matten haben Sie bei Aussenecken folgende drei Möglichkeiten:

- > Q-M: Die Matte wird mit den gewählten Abmessungen so in die Aussenecke verlegt, dass die Mattenlänge entlang der längeren Seite verläuft.
- > 2R-M: Es werden zwei gekreuzte Matten, immer mit der Länge entlang der jeweiligen Randseite, verlegt.
- > Ist keine Option aktiviert, werden die Standard-Randmatten in die Aussenecken verlegt.

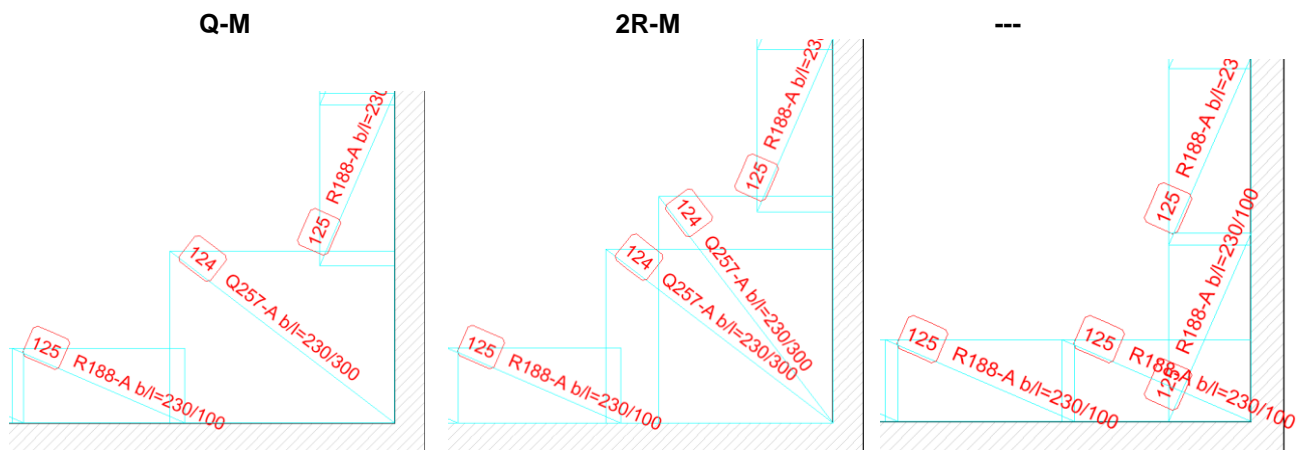


Innen-Ecke

InnenEcke	
<input checked="" type="checkbox"/> 2R-M	Matte: R335-A
Breit	115.0
Lang	300.0
Überstand	150.0

Für die Lage der Matten haben Sie bei Innenecken folgende zwei Möglichkeiten:

- > 2R-M: Es werden zwei gekreuzte Matten, immer mit der Länge entlang der jeweiligen Randseite, verlegt.
- > Ist keine Option aktiviert, werden die Standard-Randmatten in die Innenecken verlegt.

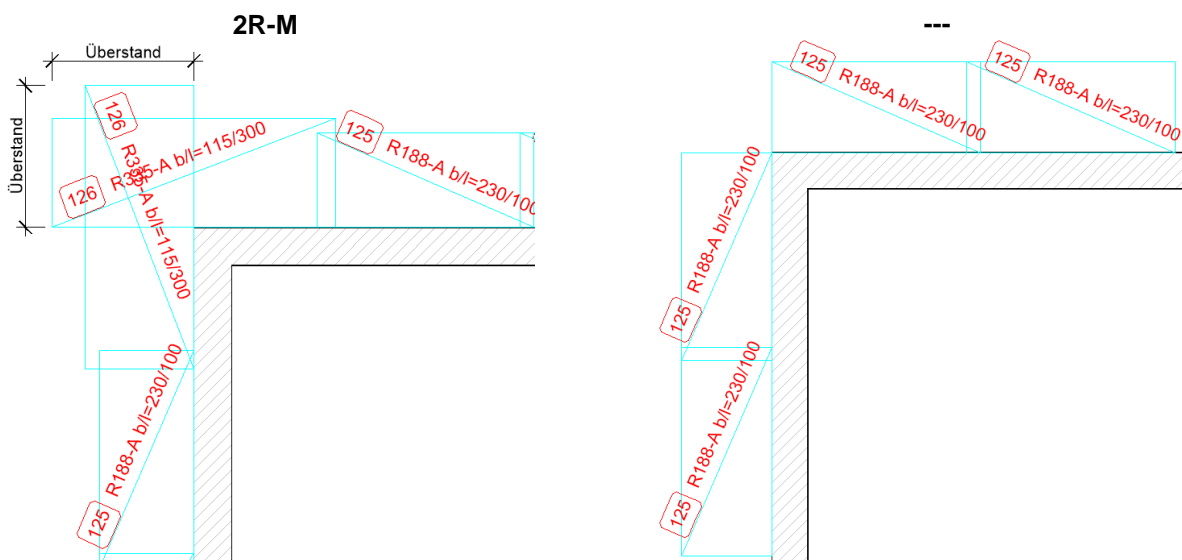



Rand-Matten

RandMatten	
<input checked="" type="checkbox"/> R-M -RW-	Matte R188-A
<input type="checkbox"/> R-M -PP-	
RandBreite	100.0
Überdeckung	20.0

Für die Lage der Randmatten haben Sie folgende drei Möglichkeiten:

- > R-M-RW : Die Randmatten werden mit Tragrichtung rechtwinklig zur Randseite mit der angegebenen Überdeckung verlegt.
- > R-M – PP: Die Randmatten werden mit Tragrichtung parallel zur Randseite mit der angegebenen Überdeckung verlegt.
- > Ist keine Option aktiviert, werden keine Randmatten verlegt.

Die Überdeckung mit den angrenzenden Randmatten wird im Dialogfenster in das entsprechende Feld eingetragen.



Innen-Wand

InnenWand	
<input checked="" type="checkbox"/> Q-M	Matte Q524-A
<input type="checkbox"/> 1R-M	
Breit	230.0
Lang	400.0

Wandanschlüsse oder andere Störstellen, die mit einer Innenwand-Matte mittig bewehrt werden sollen, müssen bei der Umfahungsdefinition durch Pickpunkte festgelegt werden. Für die Lage der Matten haben Sie bei Innenwänden oder anderen Störstellen folgende drei Möglichkeiten:

- > Q-M: Die Matte wird mittig auf die Innenwand verlegt. Die Mattenlänge verläuft in Richtung der Innenwand.
- > 1R-M: Die Matte wird mittig auf die Innenwand verlegt. Die Mattenlänge verläuft in Richtung der Aussenwand.
- > Ist keine Option aktiviert, werden die Standard-Randmatten verlegt.

